

## MINI RACK INDOOR DESMONTABLE

GI-03-19-37

GI-03-19-57

GI-05-19-37

GI-05-19-57

GI-08-19-57

GI-12-19-57



*Resistente  
Seguro  
Versátil*

## MINI RACK INDOOR DESMONTABLE

**APLICACIÓN**

Están indicados para acomodar red de telecomunicaciones, red de servidores de almacenamiento de datos, datacenters y otras aplicaciones indoor, como:

- . Servidores de archivos
- . Servidores de impresión
- . Servidores DNS
- . Servidores de correo
- . Servidores web
- . Servidores de banco de datos
- . Servidores virtuales
- . Servidores proxy
- . Servidores de monitoreo y gestión

Debido al patrón de 19" de ancho entre los planos de montaje, son compatibles con todos los servidores modernos y productos tecnológicos que siguen este mismo patrón: CPU, patch panels, blanking panels, routers, switches, hilos y cables.

## MATERIAL

Acero Laminado en Frio AISI -1020.

## SUPERFÍCIE

Pintura electrostática epóxi polvo  
Resistencia a la corrosión, manchas y productos químicos.  
Resistencia a impactos.

## CARACTERÍSTICAS DE SUMINISTRO


Proyectado conforme a la norma IEC 6297-3-100. Dimensiones y estructura mecánica de serie 482,6 mm (19").

Producto montable y desmontable para interiores.

Puerta con posibilidad de montaje con abertura para los dos lados y facilidad para que todas las aberturas puedan ser retiradas (puertas y laterales).

Sistema de ventilación de escape, actúa para capturar el calor desde el interior y expulsarlo al ambiente externo al rack.

Dispone de aberturas desmontables para entrada de hilos en el techo y en la base.

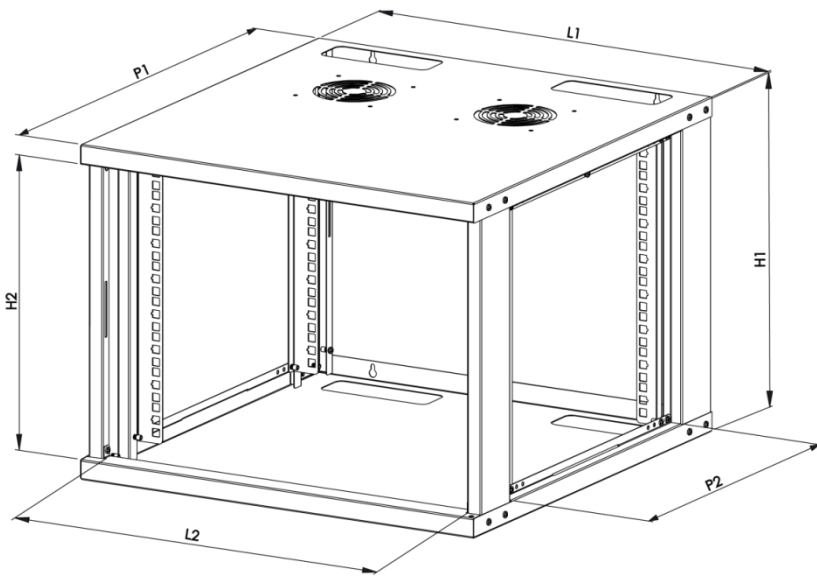

GI-03-19-37



GI-03-19-57



GI-05-19-37



GI-05-19-57




GI-08-19-57




GI-12-19-57

	GI-03-19-37	GI-03-19-57	GI-05-19-37	GI-05-19-57	GI-08-19-57	GI-12-19-57
Altura (H1)	200 mm	200 mm	290 mm	290 mm	422 mm	625 mm
Profundidad (P1)	380 mm	580 mm	380 mm	580 mm	580 mm	580 mm
Ancho (L1)	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554 mm	554mm
Altura interior útil (H2)	150 mm	150 mm	235 mm	235 mm	370 mm	575 mm
Profundidad interna útil (P2)	180 mm	380 mm	180 mm	380 mm	380 mm	380 mm
Ancho interior de la puerta (L2)	512 mm	512 mm	512 mm	512 mm	512 mm	512 mm
Volumen interno	42 L	64 L	61 L	93 L	135 L	200 L
Carga máxima	30 kg	20 kg	50 kg	40 kg	70 kg	100 kg
Peso	6,5 kg	8,4 kg	7,8 kg	9,7 kg	11,8 kg	15,6 kg
Peso bruto	7,4 kg	9,3 kg	8,7 kg	10,6 kg	12,7 kg	16,5 kg
Dimensión del embalaje (AxPxA)	602x595x80 mm	602x595x80 mm	602x595x80 mm	602x595x80 mm	602x595x80 mm	650x610x115 mm

## OPCIONALES

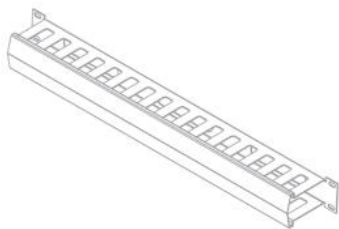


Organizador de  
Cables Horizontal 1U

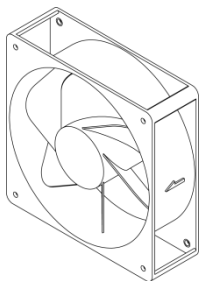

2 Ventiladores 110 / 220 VAC



Bandeja Estándar

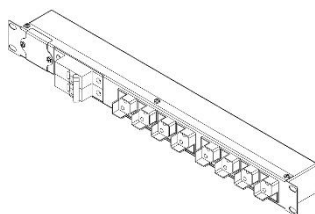

PDU AC



+55 54 3201.1903 | [vendas@algcom.com.br](mailto:vendas@algcom.com.br)

Dalton Lahm dos Reis, 289 - Caxias do Sul - RS | Brasil | [www.algcom.com.br](http://www.algcom.com.br)

