



Inyector PoE 12 puertos Gigabit

Descripción

Se utiliza para transportar datos y energía Gigabit en el mismo cable Ethernet. Permite conectar hasta 12 dispositivos que utilizan alimentación PoE estándar, con solo una fuente UPS. Puede ser alimentado con una tensión nominal de 12 hasta 58Vdc. Dispone de conectores RJ45 blindados y sistema de protección individual por puerta con una corriente máxima de 1A.

Características:

- Inyector pasivo de energía;
- Puede trabajar con tensión de 12 hasta 58V;
- Soporta distintas tensiones para cada conjunto de 4 puertas;
- Protección individual por puerta con corriente máxima de 1A;
- Velocidad de lo puerto de 10, 100 y 1000M.
- Protección contra surtos de tensión;
- La protección contra corto circuito es hecha con fusible reajutable;
- Capaz de alimentar equipos 802.3ag y PoE pasivo;
- Fijación en carril de 19" con 1U de altura.
- Material: Metal Acero galvanizado 1020;
- Acabado superficial: Pintura epoxi-polvo color gris;

Aplicación:

- PoPs de los proveedores de internet;
- Teléfonos IPs y equipos de TI;
- Radios Wirelles.

Instalación:


Los puertos en la parte superior son las salidas de energía + datos, en que es conectado el equipo a ser alimentado. La parte inferior es donde entran los datos en que típicamente es conectado el switch. La energía es enviada por los pines 4, 5 e 7,8.

El diagrama de cableado detallado se puede ver a continuación:

- Par de datos A en los pines 1 e 2;
- Par de datos B en los pines 3 e 6;
- Par de datos C más Tensión Positivo en los pines 4 e 5;
- Par de datos D más Tensión Negativo en los pines 7 e 8;


Aplicación típica:

- Aplicación Radios Wireless.

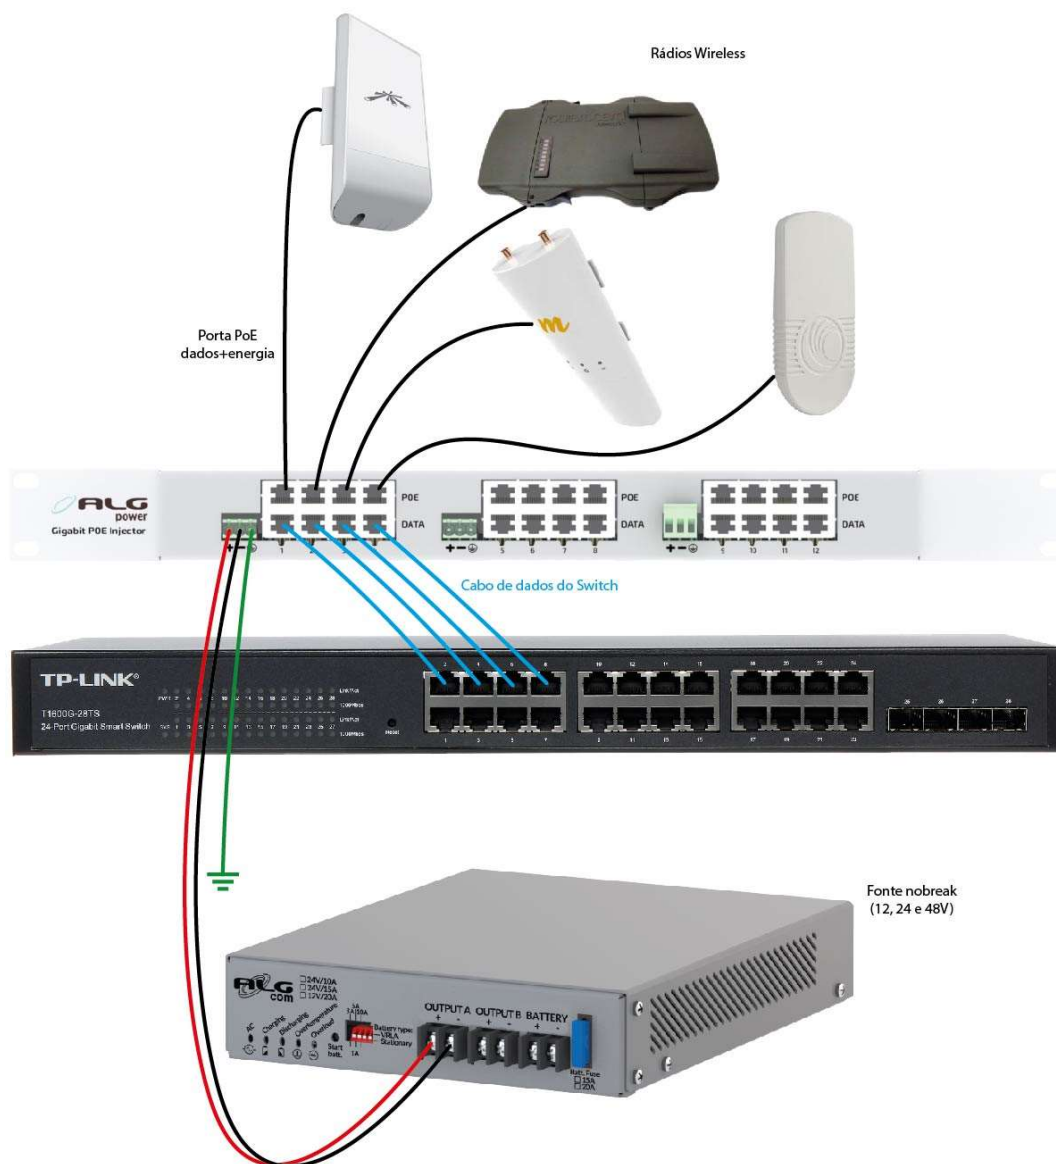

Dimensiones Mecánicas (mm)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	Dimensiones del producto (L x A x P)	485 x 44,5 x 70 mm	
	Dimensiones del embalaje (L x A x P)	490 x 55 x 90 mm	
	Masa del producto / con embalaje	1,100 kg	1,400 kg

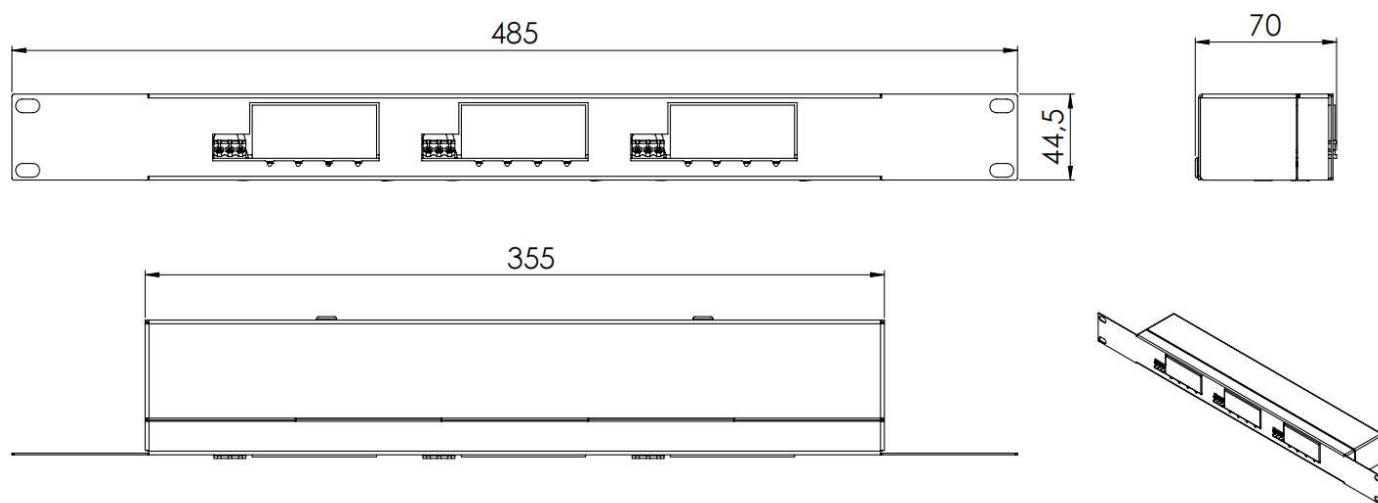

DOCUMENTO DE GARANTÍA

1. Período y prueba de Garantía

- El período de garantía para los productos adquiridos directamente de ALGcom es de 1 (uno) año. Se contará a partir de la fecha de emisión de la respectiva factura de venta de fábrica. Las informaciones sobre el período de garantía y la fecha de vencimiento se pueden obtener contactando al sac@algcom.com.br. Para ello, debe informar el modelo, número de serie o número de lote, fecha de fabricación y número de la factura de venta.

NOTA: La garantía solo será válida previa presentación de la factura.

2. Atención para la Garantía

- Es responsabilidad del instalador cumplir las regulaciones aplicadas a la instalación, así como seguir las instrucciones del contenido de este manual;
- Utilice únicamente componentes y elementos de fijación suministrados por ALGcom en el kit de montaje;
- El mantenimiento debe ser realizado por personal autorizado y entrenado, para reducir los riesgos para usted y otras personas;
- Efectuar al menos una inspección anual de la instalación para verificar el estado de los equipos.

3. Invalidez de la Garantía

El producto perderá automáticamente su garantía siempre que:

- Manipulación, modificación, reemplazo de componentes, ajuste o reparación por personal no autorizado.
- Existieren daños causados en el producto cuándo no se respetan las instrucciones de uso y montaje contenidas en el manual del fabricante.
- Piezas que se desgastan naturalmente con el uso regular, tales como: "conectores, varistores o cualquier otra pieza que presente desgaste";
- Daños ocasionados por fenómenos naturales (lluvia, humedad, viento, luz solar, descargas eléctricas, etc).
- Daños ocasionados por no tener la conexión al cable de tierra
- Cualquier otro daño que no esté catalogado como defecto de fabricación.

4. Recomendaciones

- Lea atentamente las instrucciones de instalación y funcionamiento contenidas en este manual antes de poner el producto en funcionamiento;
- Verifique que la tensión de alimentación sea adecuada a los valores establecidos en este manual;
- Mantenga el producto protegido del mal tiempo (lluvia, humedad, viento, luz solar, etc).

5. Servicios de Reparación y Asistencia Técnica

ALGcom ofrece a sus clientes servicios de reparación y asistencia técnica de productos. Atención a las informaciones:

- Los productos fuera de garantía se repararán con un presupuesto aprobado por el cliente.
- Los productos reparados fuera de la garantía del producto original adquieren una garantía de 3 (tres) meses sobre la reparación.
- Para los productos reparados dentro del período de garantía, la fecha de vencimiento de la garantía sigue siendo la original.

6. Lugar de Ejecución del Servicio de Garantía

- Para productos no comprados directamente en la fábrica de ALGcom, primero debe comunicarse con el representante autorizado o revendedor en el que se realizó la compra, para que este canal pueda activar al SAC ALGcom.
- Si necesita reparar productos dentro del período de garantía, comuníquese con su distribuidor local autorizado de productos ALGcom. En caso contrario, póngase en contacto directamente con SAC ALGcom.
- Para quejas, comentarios, dudas o sugerencias sobre productos o reparaciones, comuníquese con Atención al Cliente: +55 54 3201.1903 | sac@algcom.com.br

+55 54 3201.1903 | algcom@algcom.com.br

R. Dalton Lahm dos Reis, 289 | Caxias do Sul - RS | Brasil | www.algcom.com.br

